



Zuschnittzeichnung

Zeichng.-Nr: Z01.0029-C

B1

Eitze
09.08.2001

Seite:
1/2

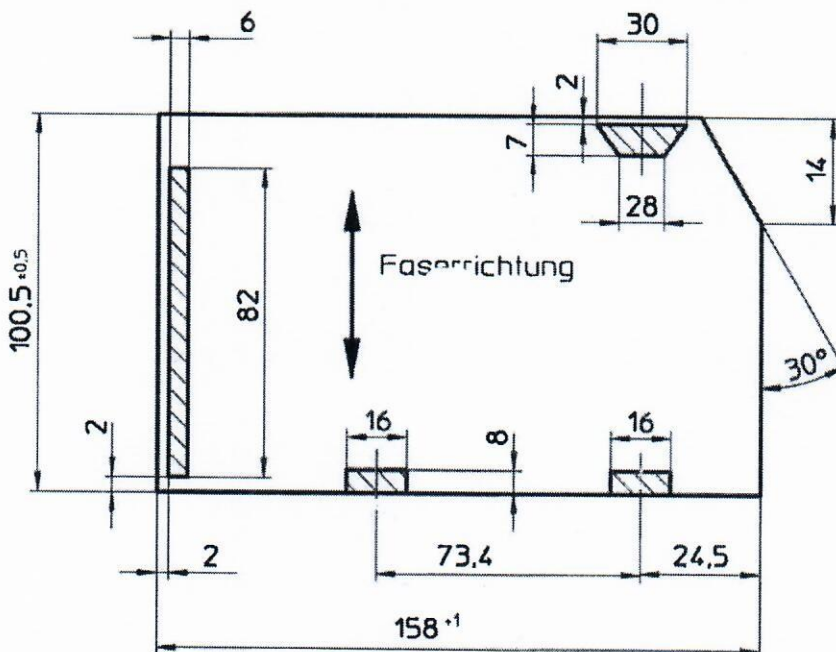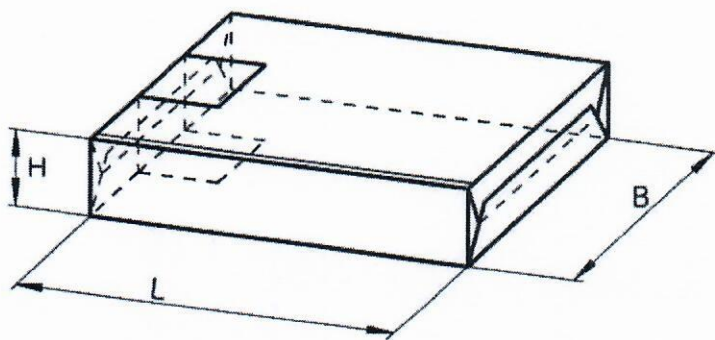

WEICHBECHERPACKUNG

Inhalt der Packung: 20 Zig.

Formation: 7 - 6 - 7

Päckchenmaße:

B: 53,6 mm

H: 22,5 mm

L: 85,5 mm

Zig.-Umfang: 24,74 mm

Zig.-Ø: 7,88 mm

Zig.-Länge: 84 mm

ARBOR Nr.: AS_10

AUSSENPAPIER

Papierart: Chromopapier

Papierqualität: 80+15 g/m²

Leimart: PVA - Leim
Cola - PVA

Leimqualität, z.B.

Henkel A 7177/21

Swift C 730/47

Ipacoll LP 3123

vom Kunden bestätigt

Zuschnittzeichnung


Zeichng.-Nr: Z01.0029-C



Eitze
09.08.2001

Seite:

Metallschicht außen

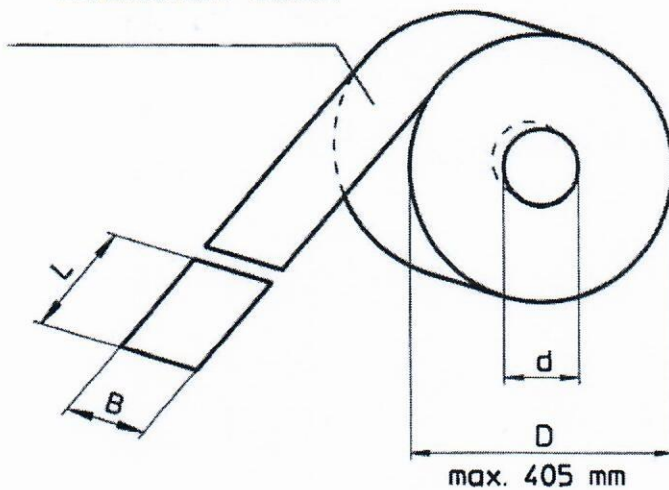

INNENPAPIER

Papierart: Metallisiertes Papier

Papierqualität: 70 g/m²

BOBINEN-MASSE

B : 114 ±0,5 mm

D : 365 mm

d : 69 mm

L : 153 mm

SIEGELMARKE

Papierart: Holzfrei

Papierqualität: 70 g/m²

Leimart: PVA - Leim
Cola - PVA


Leimqualität, z.B.

Henkel A 7177/21

A 7185 Z

Swift C 730/47

Ipacoll LP 3123

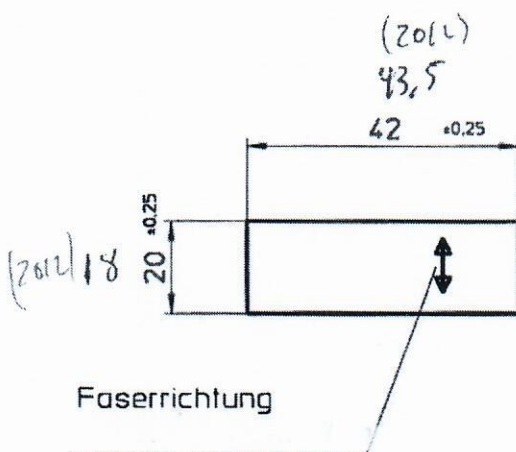

Faserrichtung

vom Kunden bestätigt


Zuschnittzeichnung

Zeichng.-Nr: Z01.0030-C

RC
500


Eilze
09.08.2001

Seite:
1/2

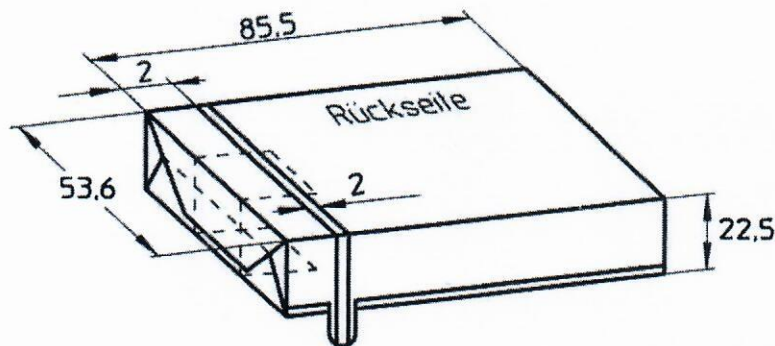

PÄCKCHENMASSE:

53,6 x 22,5 x 85,5

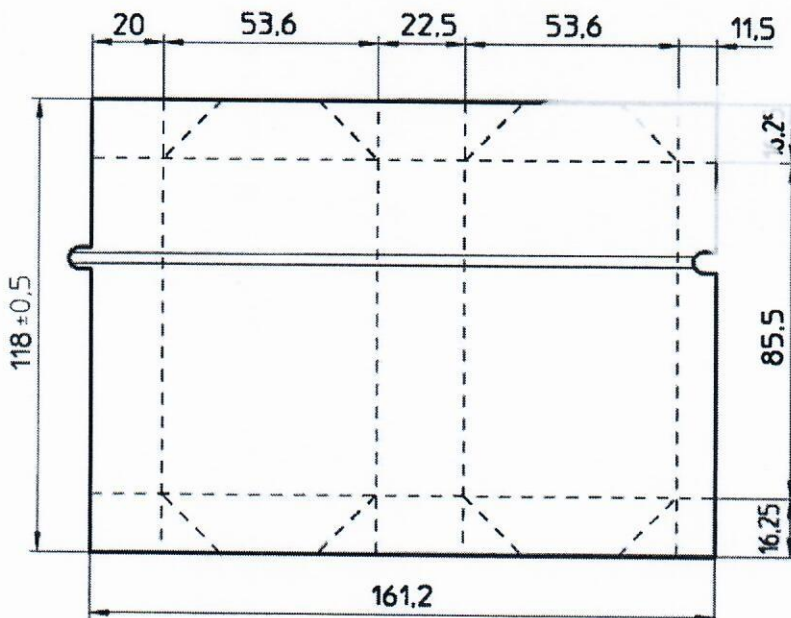

EINSCHLAGFOLIE

Qualität:
Polypropylen oder andere
handelsübliche Einschlagfolien

Dicke:
16-30 µ

vom Kunden bestätigt


Zuschnittzeichnung

Zeichng.-Nr: Z01.0030-C

RC
500

Erlte
09.08.2001

Seite:
2/2

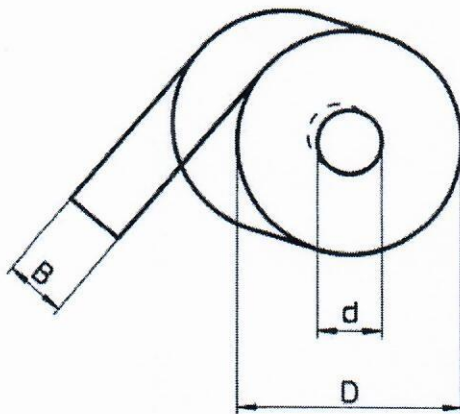


EINSCHLAG BOBINE

B: 118 mm

D: 285 mm

d: 75 mm

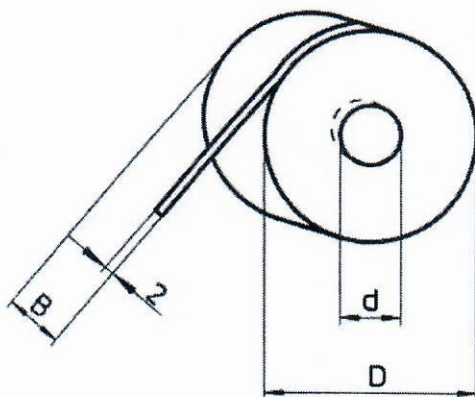

AUFREISSFADEN - BOBINE

Material:
Polypropylen oder
andere Einschlagfolien
Material:

Versiegelung des Aufreißfadens:
selbstklebend

Soldadura:

Gewicht: 60 g/m² ±10%

Dicke: 45 µ

B: 165 mm

D: 260 mm

d: 152 mm

vom Kunden bestätigt